



LIFE TECHNOLOGY



**BOMBAS DE USO
RESIDENCIAL Y COMERCIAL**

Bombas para Aguas Residuales

XKS-400SW

XKS-550SW


XKS-750WS



Modelo	XKS-400SW	XKS-550SW	XKS-750WS
alimentación eléctrica	115v/60Hz	115v/60Hz	115v/60Hz
Amperaje	3.7 A	4.9 A	7 A
HP nominal	1/2HP	3/4HP	1.0HP
maxima carga	5m	6.5m	7.5
maximo flujo	160LPM	240LPM	300LPM
paso de sólidos	30mm	30mm	30mm
descarga	1.1/2"	1.1/2"	1.1/2"
cable conector	5m	5m	5m

Descripción

Bombas Sumergibles construidas en acero inoxidable estampado, por su diseño tipo vortex permite el manejo eventual de sólidos hasta 2 pulgadas. Es para uso residencial y continuo. Estas propiedades hacen a esta bomba muy versátil. Esta provista de un flotador de novel para operación automática y como protección por trabajo en seco

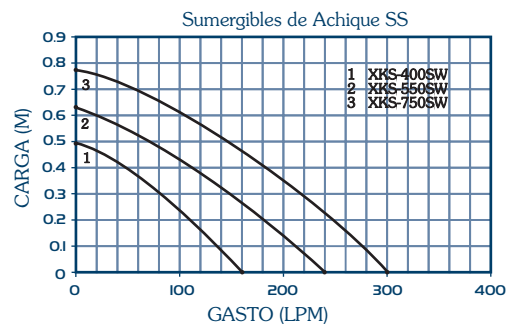

Bombas Sumergibles para Efluentes

XKS-250P

XKS-350P

XKS-400P

XKS-500P


XKS-750P



Modelo	XKS-250P	XKS-350P	XKS-400P	XKS-500P	XKS-750P
alimentación eléctrica	115v/60Hz	115v/60Hz	115v/60Hz	115v/60Hz	115v/60Hz
Amperaje	2.1 A	2.9 A	3.7 A	4.1 A	6.6 A
HP nominal	1/4HP	1/3HP	1/2HP	3/4HP	1.0HP
maxima carga	7m	7.5m	7.5m	7.5m	8m
maximo flujo	140LPM	200LPM	200LPM	200LPM	225LPM
paso de sólidos	5mm	5mm	5mm	5mm	5mm
descarga	1.1/4"	1.1/4"	1.1/4"	1.1/4"	1.1/4"
cable conector	5m	5m	5m	5m	5m

Descripción


Bombas Sumergibles fabricadas en polipropileno para el vaciado de sótanos, para fuentes, para el trasvase de agua libre de sólidos. Se suministran con una pera de nivel para operación automática y como protección por trabajo en seco, su consumo eléctrico es muy bajo.

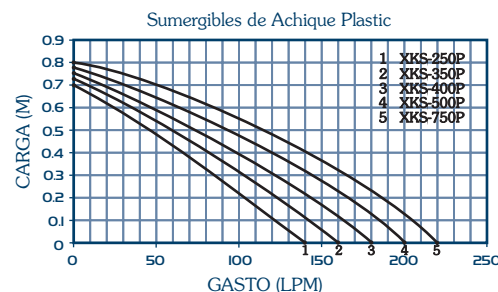


Bombas Caseras

TKM60

TCP130

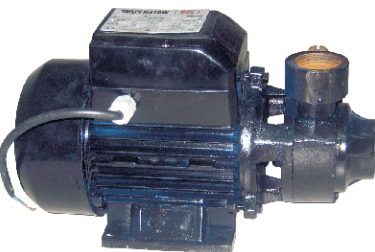

Bomba tipo periférica succión y descarga 1" potencia. 1/2HP voltaje:115V/60Hz máxima carga: 30m máximo amperaje: 3.8A Ideal para hidroneumático de baja carga



Bomba centrífuga horizontal succión y descarga 1" potencia. 1/2HP voltaje:115V/60Hz máxima carga: 2.2m máximo amperaje: 5.7 Ideal para cisterna tinaco



Bombas Sumergibles para Pozo Somero


102XRm3-25/3

102XRm3-37/5

102XRm3-55/6

102XRm3-75/9

Modelo	102XRm3-25/3	102XRm3-37/5	102XRm3-55/6	102XRm3-75/9
Alimentación eléctrica	115v/60Hz	115v/60Hz	115v/60Hz	115v/60Hz
Amperaje	6.5	9.2	9.2	16.9
HP nominal	1/2A	1/2.	1	1.5
Maxima carga	30m	35m	60m	93m
Maximo flujo	80LPM	90LPM	95LPM	100LPM
Paso de sólidos	NR	NR	NR	NR
Descarga	1.1/2" NPT	1.1/2" NPT	1.1/2" NPT	1.1/2" NPT
Cable conector	19m	19m	19m	10m

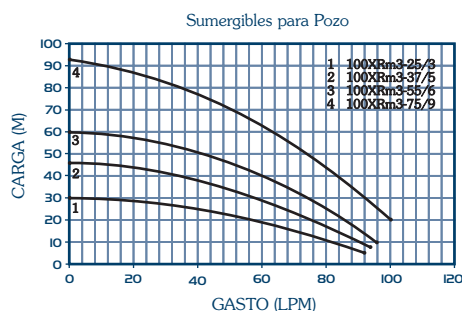

Estos sistemas incluyen

Bomba.
Motor.
Caja de control.
19 mts de cable.
Caja de control
Mufa de empalme
10 mts. Cable para 1 SHP



Estas son bombas sumergibles multipasos de 4" de diámetro nominal para uso residencial para el bombeo de agua libre de sólidos que tienen un motor de alta eficiencia térmicamente protegido para prevenir su sobrecalentamiento. El motor se encuentra herméticamente cerrado y los materiales son resistentes a la corrosión por la dureza del agua. Su diseño no requiere cebado y su operación es silenciosa.

Bomba tipo Jet



Xjm41C

Xjm61C

Xjm81C

Xjm101C

Modelo	Xjm41C	Xjm61C	Xjm81C	Xjm101C
Amperaje	5.3 A	7.9 A	9.6 A	13.2 A
HP nominal	1/2A	1/2.	1.0A	1
succión y descarga	1"x1"	1"x1"	1"x1"	1"x1"
máximo flujo	40LPM	40LPM	50LPM	60LPM
máxima carga	28m	38m	42m	45m
máxima succión	8m	8m	8m	8m

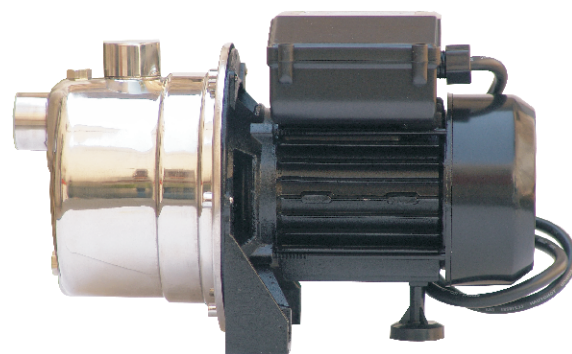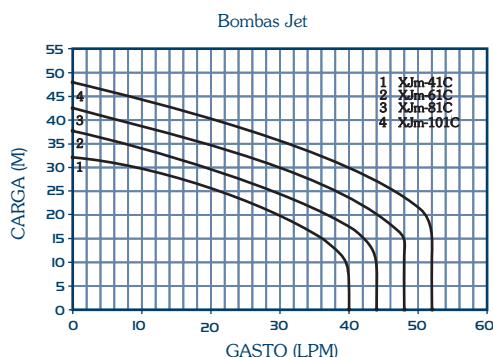

Aplicación

Bombas tipo jet autocebantes especiales para trabajar en equipos hidroneumáticos, suavizadores y filtros. Por estar construidas en materiales resistentes a la corrosión son recomendables para el manejo de agua potable.

Motor

Motor de inducción de dos polos
3450RPM
Aislamiento clase B
Protección Ip44

Condiciones de Operación

Presión máxima de trabajo: 4.5bar
Temperatura del líquido hasta 35°C
Temperatura ambiente hasta 40°C
Carga máxima de succión 9m
Trabajo continuo

Material de Construcción



C carcasa	Inoxidable
Armazón motor	Aluminio
Impulsor	Noryl
Difusor	Noryl
Flecha	Inoxidable
Sello mecánico	Carbón-cerámica-buna



Bomba horizontal Multipasos

5XCm100S

Bombas Jet

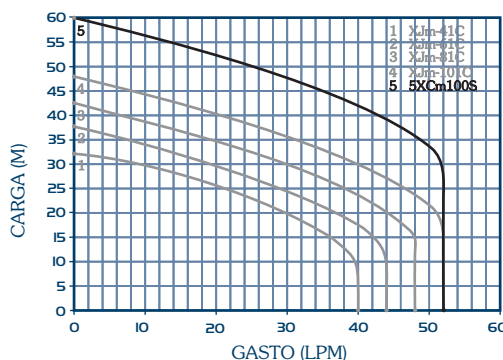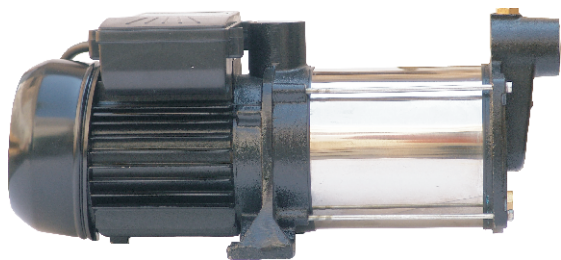

Características

Máx. amperaje:	11.5 amp
Alimentación eléctrica	115V/60Hz
Potencia	1000w
HP nominal	1.5HP
Máxima carga	60m
Máximo flujo	52LPM
Máxima succión	8m
Diámetro	1" NPT

Bomba centrífuga horizontal multipasos para uso comercial residencial. Ideal para aplicaciones de mediana presión como hidroneumáticos, filtración, recirculación y como bomba de apoyo. Su operación es silenciosa.

Materiales de Construcción

Tapas	Hierro colado
Camisa	Inoxidable
Armazón del motor	Aluminio
Impulsor	Noryl
Flecha	Inoxidable
Sello mecánico	Carbón-cerámico

Condiciones de Operación

Presión máxima de trabajo 7.0 Bar
Temperatura del líquido hasta 35°C
Temperatura ambiente hasta 40°C
Carga máxima de succión 9m
Trabajo continuo

Bombas para Fuentes

XKF-6P

XKF-15P

XKF-35P

XKF-75P

XKF-110P

XKF-6P	XKF-15P	XKF-35P	XKF-75P	XKF-110P
115V/60Hz	115V/60Hz	115V/60Hz	115V/60Hz	115V/60Hz
Hasta 120GPH	Hasta 190GPH	Hasta 360GPH	Hasta 600GPH	Hasta 850GPH
Altura de 0.85m	Altura de 0.85m	Altura de 1.2m	Altura de 2.2m	Altura de 2.7m




Óptimas por su trabajo silencioso
Su motor es libre de aceite
Cubierta removible para su limpieza
trabajo continuo o intermitente

Spa Bath Pumps

LSPA800

LSPA1100

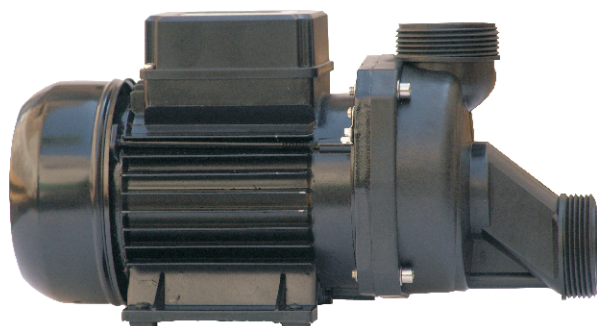

Modelo	LSPA800	LSPA1100
Alimentación eléctrica	115V/60Hz	115V/60Hz
Capacidad	800W	1100W
HP nominal	3/4HP	1.0HP
Máxima carga	11m	12m
Máximo flujo	16m3	17M3
Máxima succión	8m	8m
Paso de sólido	3mm	3mm
Succión y descarga	1.1/2"	1.1/2"
Cable	1.5m	1.5m

CARACTERISTICAS

Bombas para hidromasaje en tinas de baño
Diseño compacto, silencioso y eficiente
Más de 18,000 horas de trabajo garantizadas
El motor tiene doble ventilador para garantizar su protección térmica

